

# Sanicom 2

## nước ăn mòn và, hoặc nước mặn, nước xám

Sanicom 2 là một trạm nâng với hai máy bơm được thiết kế cho mục đích sử dụng thương mại. Trạm bơm nước xám lên đến 90 °C (tối đa 5 phút) từ nhà bếp nhà hàng, tiệm giặt ủi, phòng phẫu thuật, quán rượu, tiệm làm tóc, v.v. Sanicom 2 bao gồm 2 máy bơm độc lập. Máy bơm thứ hai hỗ trợ máy bơm thứ nhất trong trường hợp có nguồn nước lớn nạp vào. Bể được lắp 2 ống nhúng điều khiển hoạt động của cả động cơ và cả hệ thống báo động. Có sẵn báo động có dây từ xa dưới dạng tùy chọn bổ sung.



### HIỆU SUẤT

- Tổng cột áp: 15 m
- Lưu lượng tối đa: 16 m<sup>3</sup>/h

### LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Khả năng bơm nước xám lên đến 90 °C.
- Lắp đặt đơn giản và dễ dàng mà không cần giải ngân đất.
- 2 ống nạp nước bên thấp Ø ngoài 80 (có thể làm mới nối đối với Ø ngoài 50 hoặc Ø ngoài 40).
- Được cung cấp cùng với bộ điều khiển từ xa: 2 máy bơm luân phiên để sử dụng chuyên sâu hơn.
- Động cơ có thể tháo rời và cảm biến mức để dễ bảo trì.



BV Cert. 0045364



### HÀNG TIÊU CHUẨN

Hộp điều khiển cơ bản




### TÙY CHỌN BỔ SUNG

Hộp báo động có dây Sanicom 2



### MỐI NỐI

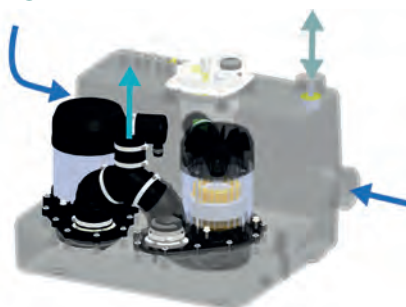

➔ Đường kính ngoài của ống nạp: 40, 50, 80 mm


➔ Đường kính ngoài của ống xả: 50 mm

↔ Đường kính ngoài của ống thông gió: 50 mm




Đa kênh

## KÍCH THƯỚC

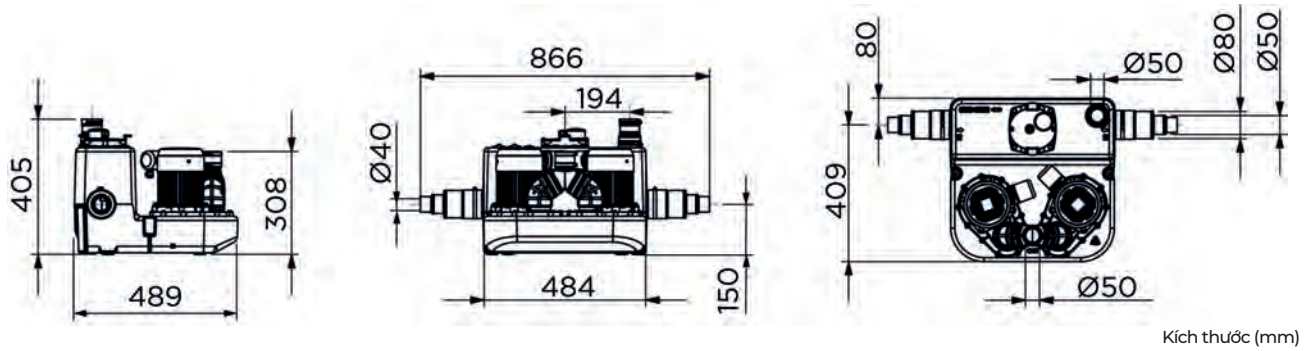

## ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao đường thoát nước (m)

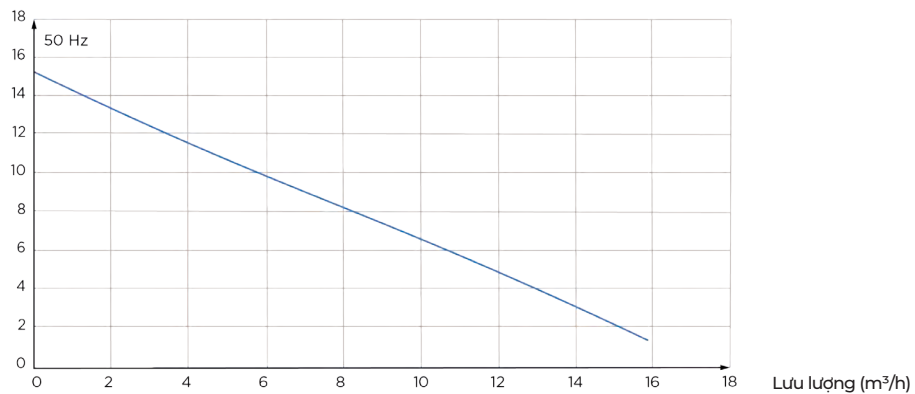

### Sanicom 2 v02

Loại hộp điều khiển	Hộp điều khiển cơ bản
Nguyên vật liệu	
Bể chứa	PE
Các-te bơm	PA 12 GF
Các-te động cơ	Nhôm
Cánh quạt	PA 6 GF
Thông số kỹ thuật	
Điện áp (V)	230
Tần số (Hz)	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	1500
Công suất đầu ra P2 (W)	1050
Chỉ số chống nước	IPX4
Thủy lực	
Tổng cột áp (m)	15
Lưu lượng tối đa (m³/h)	16
Đường kính ngoài của ống nạp (mm)	40, 50, 80
Đường kính ngoài của ống xả (mm)	50
Đường kính ngoài của ống thông gió (mm)	50
Tổng thể tích (L)	34
Thể tích hữu ích (L)	13
Mức BẬT/Mức TẮT (mm)	145/60
Mức báo động (mm)	215
Kích thước hạt (mm)	8
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng được bơm (5 phút)	90 °C
Loại cánh quạt	Đa kênh
Loại kích hoạt	Khí nén
Nhận dạng và hậu cần	
Trọng lượng thô (kg)	25
Mã sản xuất	COM2002