

Sanisub 400

Sanisub 400 là máy bơm chìm nước trong dùng để bơm nước ngập từ phòng khách hoặc tầng hầm. Máy bơm nâng nước lên đến 7,5 m. Máy được kích hoạt tự động nhờ phao đòn bẩy tích hợp trong máy. Máy bơm đa năng, có thể được chuyển đổi thành một máy bơm chìm dân dụng nhờ vào bộ lọc có thể tháo rời và khóa phao để hoạt động liên tục.



HIỆU SUẤT

- Chiều cao cột áp tối đa (Q0): 7.5 m
- Lưu lượng tối đa: 7 m³/h

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Tự động kích hoạt
- Độ sâu ngâm nước 7 m
- Hút lên đến 5 mm mà không cần bộ lọc
- Kích cỡ hạt sạn 10 mm
- Tích hợp van một chiều
- Có sẵn vòng khóa phao

KIỆN HÀNG

Máy bơm Sanisub 400, cáp nguồn 10 m, khớp nối uốn 90°, van một chiều




BV Cert. 6045364




ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

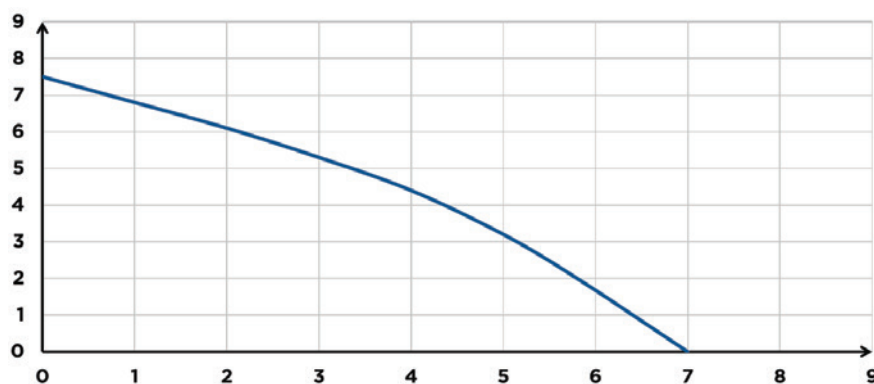

Lưu lượng (m³/h)

KÍCH THƯỚC

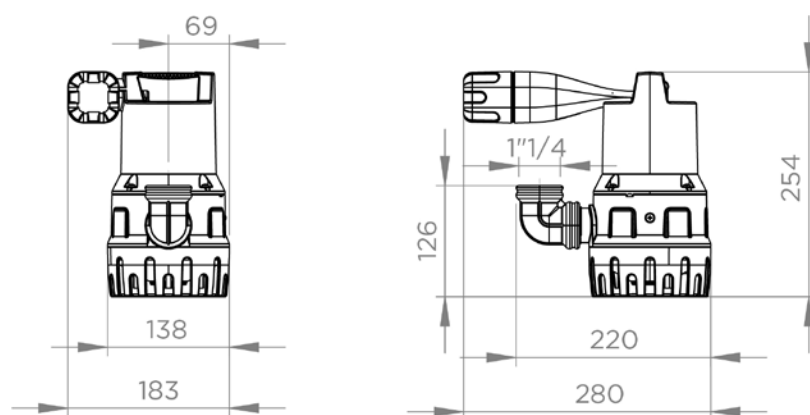

Kích thước (mm)

Sanisub 400	
Vật liệu	
Trục	Thép không gỉ
Các-te bơm	PP GF
Chống nước	Cao su nitrile
Các-te động cơ	Thép không gỉ
Cánh quạt	PA 6 GF
Thông số kỹ thuật	
Điện áp (V)	230
Tần số (Hz)	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	400
Vòng quay mỗi phút	2800
Cấp bảo vệ điện	I
Độ sâu ngâm (m)	7
Chiều dài dây nguồn (m)	10
Thủy lực	
Chiều cao cột áp (m)	7.5
Lưu lượng tối đa (m³/h)	7
Đường kính đường ống thoát nước G (in)	1 1/4
Cấp độ BẬT/ TẮT (mm)	200/50
Kích thước hạt (mm)	10
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng vào (5 phút)	70 °C
Loại cánh quạt	Bánh công tác
Loại kích hoạt	Phao
Thông tin sản phẩm và vận chuyển	
Trọng lượng thô (kg)	4.6
Mã sản xuất	SANISUB-005