

Sanisub ZPK

Sanisub ZPK là một máy bơm chìm dùng cho tầng hầm, có 2 loại được thiết kế để bơm nước thải nhiễm bẩn nhẹ từ hầm, nhà để xe và hồ ga nước mưa.

Máy bơm có khả năng chịu nước nóng lên đến 90°C trong thời gian ngắn. Sanisub ZPK được kích hoạt tự động bằng một phao điều chỉnh và có thể nâng nước lên đến 10 m với kích thước hạt từ 10 đến 30 mm. Tất cả các phiên bản đều được đi kèm với nút kết nối 90 ° DN25 hoặc DN32 (tùy thuộc vào phiên bản máy) và cáp nguồn 10 m có phích cắm.



10 m



HIỆU SUẤT

- Chiều cao cột áp tối đa (Q0): 10 m
- Lưu lượng tối đa: 10 m³/h

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Chiều cao cột áp lên đến 10 m
- Khả năng xử lý chất rắn có đường kính tối đa 30 mm
- Chịu nước ở nhiệt độ lên đến 90°C (trong thời gian ngắn)
- Chiều cao khởi động có thể điều chỉnh qua mắt cáp

KIỆN HÀNG

Máy bơm Sanisub ZPK, khớp nối cong 90° (DN 32), van một chiều, dây cáp nguồn 10 m




BV Cert. 6045364




ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

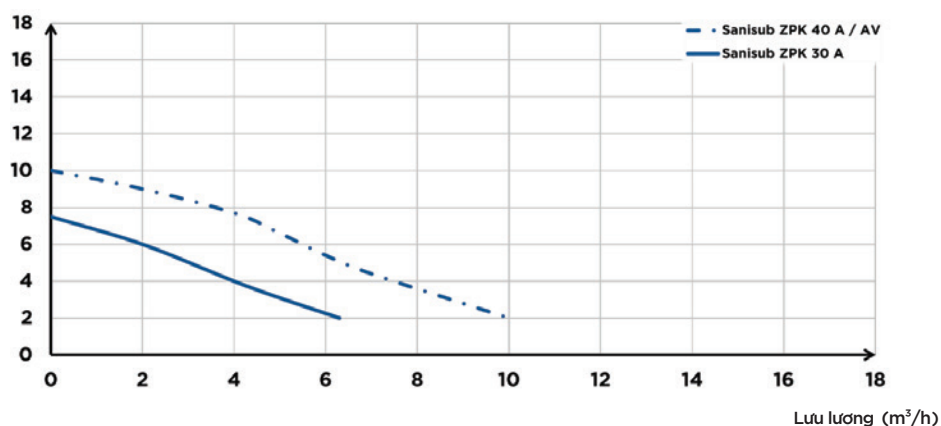

KÍCH THƯỚC

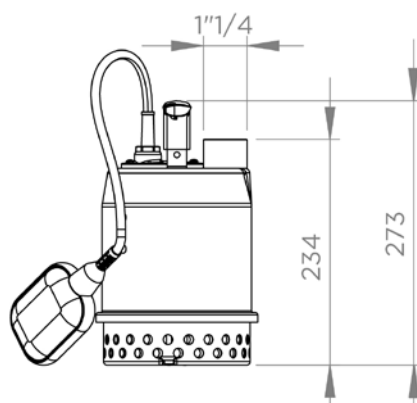

Kích thước (mm)

Sanisub ZPK 40 A

Nguyên vật liệu	
Trục	Thép không gỉ
Các-te bơm	PP GF
Chống nước	Carbon / gốm
Các-te động cơ	Thép không gỉ
Cánh quạt	PA 6 GF
Thông số kỹ thuật	
Điện áp (V)	230
Tần số (Hz)	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	850
Vòng quay mỗi phút	2800
Cấp bảo vệ điện	I
Độ sâu ngâm (m)	5
Chiều dài dây nguồn (m)	10
Thủy lực	
Cột áp tổng (m)	10
Lưu lượng tối đa (m³/h)	10
Đường kính đường ống thoát nước DN	32
Đường kính xả G (inches)	1 1/4
Kích thước hạt (mm)	30
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng vào (5 phút)	90 °C
Loại cánh quạt	Bánh công tác
Loại kích hoạt	Phao
Thông tin sản phẩm và vận chuyển	
Trọng lượng thô (kg)	6.43
Mã sản xuất	SANISUB-002