

Sanitop



Tương tự như Saniflo nguyên bản nhưng cho phép kết nối toilet và bồn rửa tay.



5 m
100 m



BV/Cert. 0045364



CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Cho phép lắp đặt 1 toilet + 1 bồn rửa tay
- Sản phẩm hoạt động êm ái


KẾT NỐI

← Đường kính ngoài của ống xả: 22/28/32 mm

→ Đường kính ngoài của ống vào: 40, 100 mm



Cánh cắt đơn lưới




KIỆN HÀNG

Sanitop, van một chiều, các đầu nối và bộ lọc than hoạt tính để ngăn mùi.

ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

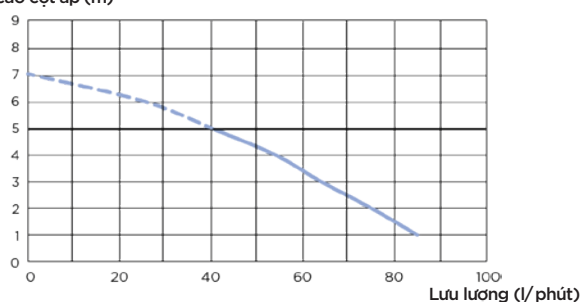

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số lượng ống vào	2
Đường kính ngoài của ống vào	40, 100 mm
Đường kính ngoài của ống xả	22/28/32 mm
Nhiệt độ tối đa nước vào	35 °C
Điện áp - Tần số	220-240 V - 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ	400 W
Chỉ số chống nước	IP44
Cấp bảo vệ điện	I
Độ ồn	46 dB(A)
Thông tin sản phẩm và vận chuyển	
Trọng lượng thô	5.7 kg
Mã sản xuất	ST2STD

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Sanialarm

Mã sản xuất: ALARM
Xem trang 33



KÍCH THƯỚC

