



Sanicondens Clim Mini S

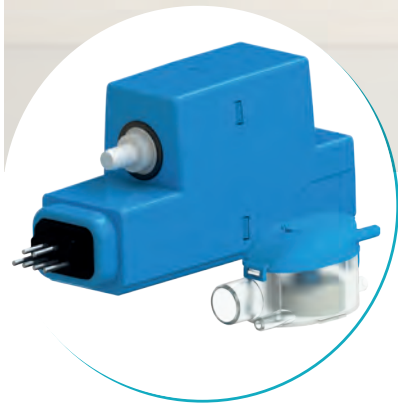

Được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nước ngưng tụ từ các thiết bị điều hòa không khí.

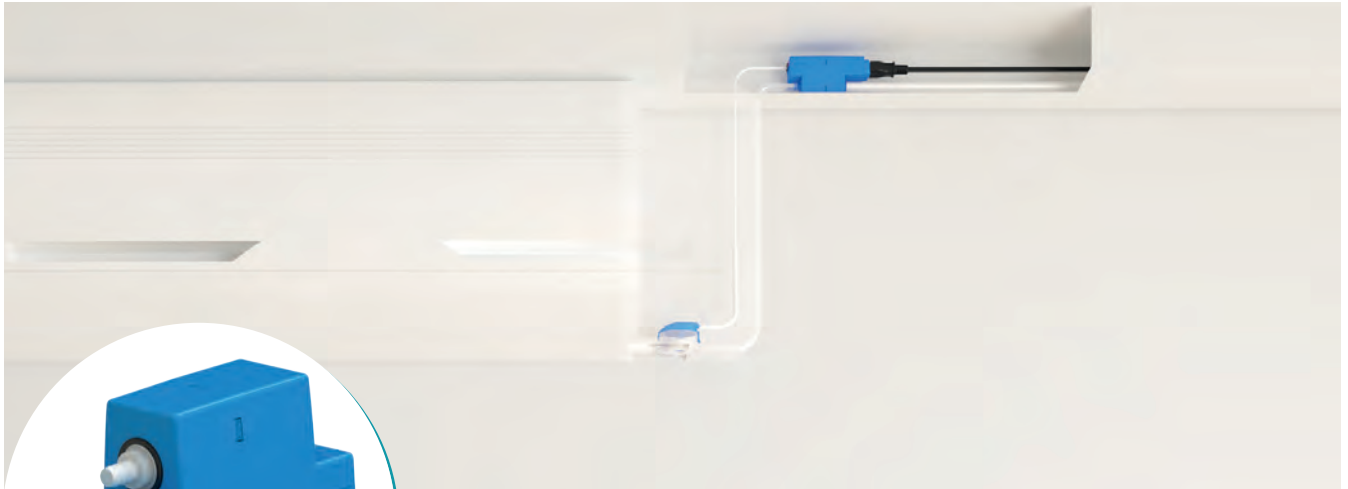

6 m




LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Giải pháp nhỏ gọn để lắp đặt kín đáo.
- Yên lặng: chỉ 21 dB(A)
- Hệ thống an toàn: bộ bảo vệ nhiệt 130 °C và cảnh báo tràn nước.
- Điều khiển dễ dàng: để trong suốt

MỐI NỐI

- (A) bể chứa nước ngưng tụ
- (B) cảm biến mức
- (C) khối máy bơm
- (D) công tắc chân không chống xi-phông
- (E) đường ống dẫn nước thải



THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Công suất tối đa của nổi hơi	8 kW
Đường kính ống nạp DN	16 mm
Đường kính ống xả DN	6 mm
Lưu lượng tối đa	9 l/h +/-15%
Nhiệt độ tối đa nước nạp	35 °C
Lực hút tối đa giữa thiết bị dò tìm và máy bơm	2 m
Điện áp - Tần số	220-240 V - 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ tối đa	22 W
Chỉ số chống nước	IP24
Độ ồn	21 dB(A)
Nhận dạng và hậu cần	
Mã sản xuất	CLIMMINI3S

KIỆN HÀNG

Máy bơm Sanicondens Clim mini, thiết bị dò tìm, ống mềm 1,2 m, giá đỡ, ống thông hơi, dây cáp điện


ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao xả (m)

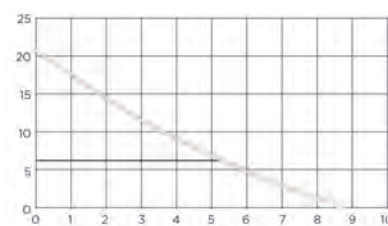

Lưu lượng (l/h)

KÍCH THƯỚC

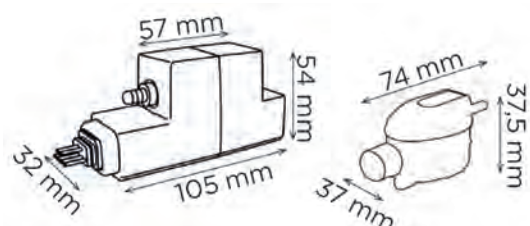

Kích thước (mm)