


Sanicondens Pro



Được thiết kế đặc biệt để xử lý chất cô đặc có tính axit từ nồi hơi và các thiết bị sản xuất nước khác.

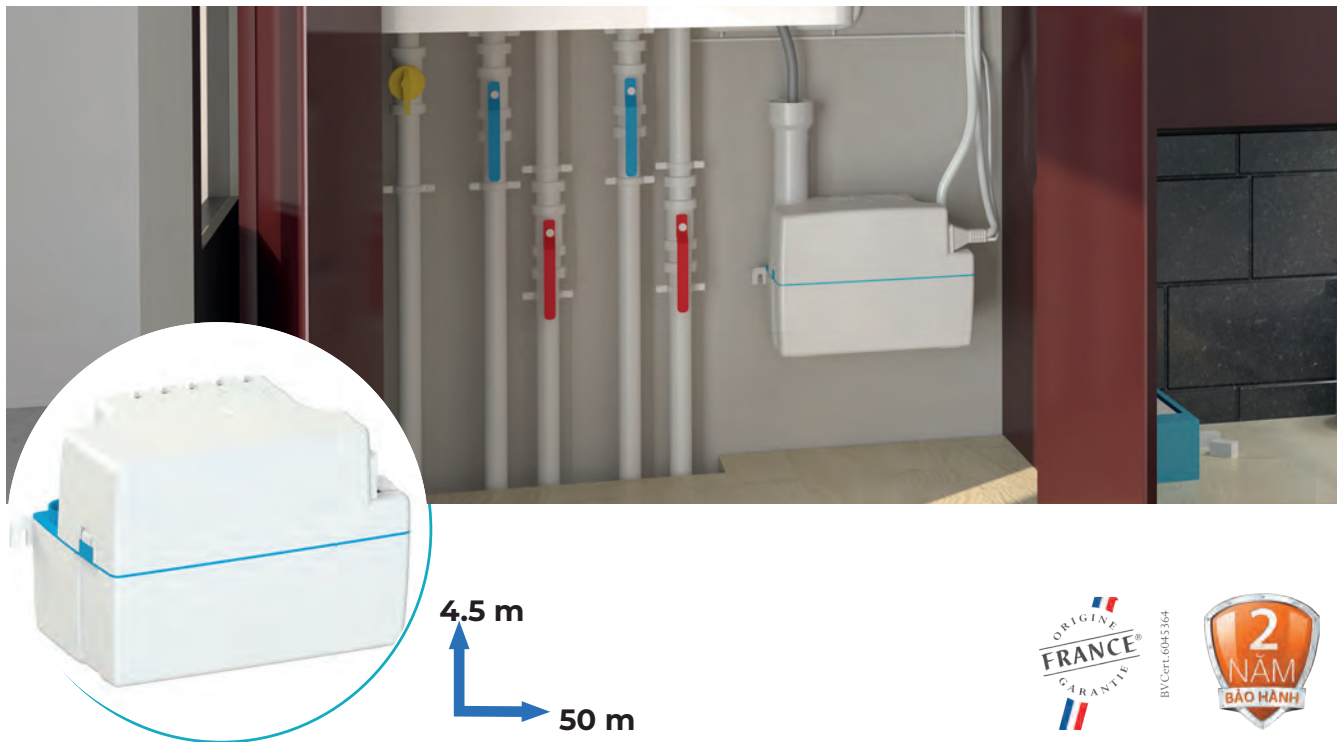

BV Cert. 6045364




LỢI ÍCH SẢN PHẨM

- Giải pháp nhỏ gọn và yên tĩnh.
- Có thể kết nối với nồi hơi ga và dầu, bộ lắp tường và sàn, tủ trưng bày làm lạnh.
- máy điều hòa không khí, máy lạnh âm trần và máy hút ẩm.
- kết nối sẵn với thiết bị báo động.
- Cài đặt dễ dàng: bộ hoàn chỉnh được cung cấp

MỐI NỐI

- ← Đường kính ống xả (bên trong): 10 mm
- Đường kính ống nạp DN: 28 mm




KIỆN HÀNG

Sanicondens Pro, van một chiều, vít cố định, 1 bộ điều hợp đầu vào, 1 bộ điều hợp đầu ra (Ø 50 mm), 1 ống xả mềm 5 m, 1 cáp nguồn 1,5 m, 1 nút cao su, 1 cáp kết nối sẵn thiết bị báo động

ĐƯỜNG CONG DÒNG CHẢY

Chiều cao xả (m)

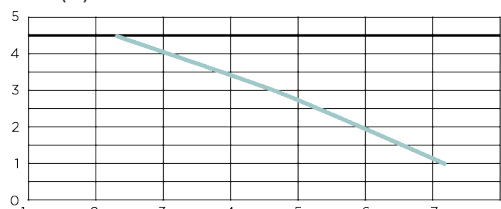


Lưu lượng (l/h)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất tối đa của nồi hơi	Dầu 30, Khí 50 kW
Số lượng ống nhập	2
Đường kính ống nạp DN	28 mm
Đường kính ống xả (bên trong)	10 mm
Thể tích bể	2.2 L
Nhiệt độ tối đa nước nạp	80 °C (S3 15%)
Điện áp - Tần số	220-240 V - 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ tối đa	60 W
Cường độ dòng điện tối đa	0.52 A
Cấp bảo vệ điện	I
Chỉ số chống nước	IP24
Độ ồn	< 45 dB(A)
Kết nối sẵn với thiết bị báo động	có
Nhận dạng và hậu cần	
Trọng lượng thô	3 kg
Mã sản xuất	SK6

KÍCH THƯỚC

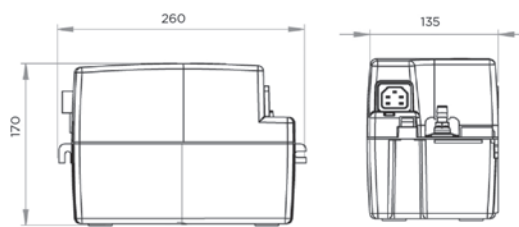

Kích thước (mm)