


Phụ kiện và hộp điều khiển

Thiết bị báo động

Báo động có dây bằng âm thanh và hình ảnh

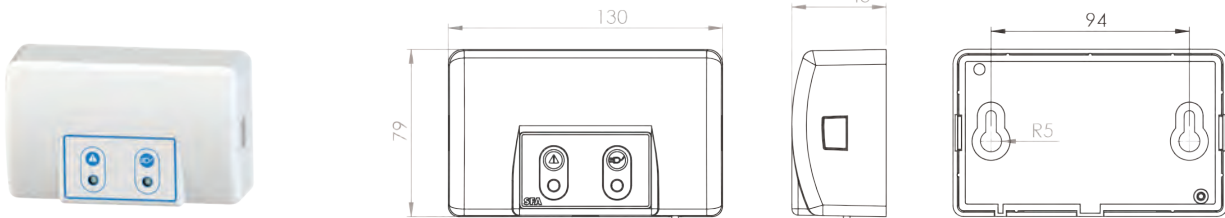


Thiết bị báo động Sanicom 1 là máy báo động có dây dài 5 m cho phép giám sát máy bơm Sanicom 1 từ một căn phòng khác. Máy báo động được cấp điện bởi trạm nâng, do đó, máy không cần một nguồn điện riêng. Trong trường hợp mất điện, máy sẽ hoạt động bằng pin nằm trong hộp báo động. Hộp báo động có thể phát hiện mực nước bất thường trong bể chứa và giám sát nguồn điện.

- Chỉ số chống nước: IP44
- Cáp: 5 m

Sản phẩm	Mã nhà máy	Có thể được sử dụng với	
Hộp báo động có dây Sanicom 1	BOITALARMCOM1002	Sanicom 1	không bắt buộc
Thiết bị báo động từ xa, có dây, hoạt động bằng hình ảnh và âm thanh (5m)	BOITALARMCOM2002	Sanicom 2	không bắt buộc
Thiết bị báo động từ xa, có dây, hoạt động bằng hình ảnh và âm thanh (5m)	-	Sanicubic 1 WP/1 VX/2 Classic/2VX	có sẵn trong kiện hàng tiêu chuẩn

Hộp điều khiển

Thiết bị điều khiển từ xa (dây cáp 4 m)

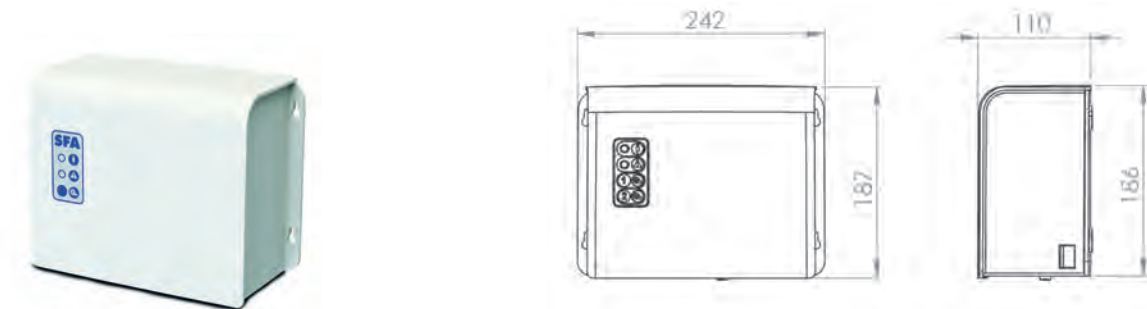

Hộp điều khiển được cung cấp kèm một dây cáp dài 4 m để cài đặt từ xa. Thiết bị giúp giám sát trạm nâng với khả năng kích hoạt chế độ vận hành bắt buộc. Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh được kích hoạt trong trường hợp mực nước trong bể cao bất thường hoặc trong trường hợp cắt điện.

Sản phẩm	Mã nhà máy	Có thể được sử dụng với	
Hộp điều khiển cơ bản	-	Sanicom 2 Sanicubic 1 WP Sanicubic 1 VX Sanicubic 2 Classic Sanicubic 2 VX	có sẵn trong kiện hàng tiêu chuẩn


Hộp điều khiển ZPS



Hộp điều khiển ZPS 1



Hộp điều khiển ZPS 2

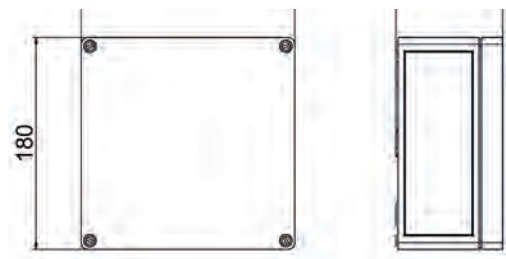

Bảng điều khiển ZPS có 8 mẫu: phiên bản cho 1 hoặc 2 máy bơm, một pha hoặc ba pha, điều khiển bằng khí nén hoặc bằng phao. Được tích hợp báo động âm thanh và hình ảnh. Hiển thị trạng thái hoạt động của (các) máy bơm bằng tín hiệu văn bản và đèn báo hiệu. Bộ nhớ trong lưu được tối đa 64 tín hiệu. Vận hành tự động với một máy bơm, vận hành luân phiên với trạm hai máy bơm, máy bơm thứ hai sẽ kích hoạt nếu cần thiết. Có thể kiểm soát mức bằng áp suất động. Công tắc phao hoặc giao diện 4–20 mA cho cảm biến bên ngoài. Hiển thị thời gian hoạt động, mức tiêu thụ điện năng và khoảng thời gian bảo dưỡng. Kệ hàng có bao gồm giá treo tường.

Sản phẩm	Mã nhà máy	Có thể được sử dụng với
HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 1 S	ZPS-001	Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1
HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 2 S	ZPS-002	Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2
HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 1 T	ZPS-003	Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1
HỘP ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN ZPS 2 T	ZPS-004	Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2
HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 1 S	ZPS-005	Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1
HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 2 S	ZPS-006	Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2
HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 1 T	ZPS-007	Sanicubic 1 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x1
HỘP ĐIỀU KHIỂN PHAO ZPS 2 T	ZPS-008	Sanicubic 2 GR/SC, Sanipump ZFS/ZPG/SLD x2

Hộp hệ thống PS 2



- Hộp đựng bộ điều khiển PS2 được lắp vào trong cửa tủ điều khiển và thiết bị điều khiển được gắn trên thanh ray.
- Có thể kết nối các cảm biến mức khác nhau.
- Kiểm soát hoàn toàn hoạt động của máy bơm bằng màn hình LCD và chiết áp kỹ thuật số.
- 8 đèn LED hiển thị trạng thái và lỗi của máy bơm.
- Kích thước: Rộng 600 x Cao 600 x Sâu 210

Sản phẩm	Mã nhà máy	Có thể được sử dụng với	
Hộp hệ thống PS2	-	Sanicubic SC7.5T	có sẵn trong kệ hàng tiêu chuẩn