

Sanialarm

Khái niệm ban đầu

Đôi khi mất điện, các thiết bị cũ bị đóng cặn do bảo dưỡng kém hoặc thậm chí các vấn đề của đường ống bị tắc đều là những yếu tố gây ra thay đổi đáng kể về mực nước thường trực trong máy bơm nghiền SFA.

Để giải quyết loại vấn đề khó dự đoán này, SFA đem lại một giải pháp hiệu quả bằng cách cung cấp cảnh báo tức thì để tránh việc sử dụng không phù hợp và thực hiện hành động ngay lập tức.

Tham chiếu
EAN 3308810042799
ALARM



Hoạt động với tất cả các mẫu máy trong dòng máy nghiền để thích ứng của SFA (trước đó và hiện tại), cũng như Sanispeed và Sanivite. Sanialarm hoạt động với 2 pin 1.5 V (không đi kèm)

Chuông báo hoạt động như thế nào ?

Sanialarm gắn vào vỏ của thiết bị SFA. Chuông báo bao gồm một công tắc áp suất theo mức nước, tự động kích hoạt còi cảnh báo khi lượng nước vượt quá mức tối đa cho phép. Sau đó, chuông báo sẽ tạo ra âm thanh ngắt quãng cho đến khi tắt tiếng và sự cố đã được giải quyết.

Dễ dàng cài đặt Sanialarm




1 Lắp 2 pin 1,5V tiêu chuẩn (không đi kèm) vào chuông báo,



2 Khoan một lỗ có đường kính 10 mm ở vị trí trong ảnh trên, trên nắp đậy thiết bị.



3 Bôi mỡ silicon trước khi lắp ống công tắc áp suất Sanialarm.

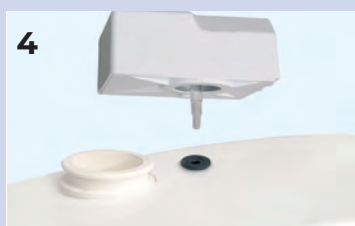

4 Gắn Sanialarm vào.



5 Chuyển sang vị trí ON (bật).

**TRƯỚC KHI SỬ DỤNG:
NGẮT KẾT NỐI
NGUỒN ĐIỆN TỪ
MÁY BƠM NGHIỀN.**