

Sanifos 110

nước thải xám, nước thải đen



Sanifos 110 là trạm bơm nhỏ gọn được thiết kế để bơm nước thải sinh hoạt của một ngôi nhà riêng lẻ từ toilet, bồn rửa, máy giặt, v.v. Thiết bị lý tưởng cho một ngôi nhà sân vườn hoặc văn phòng có nhà vệ sinh. Được trang bị máy bơm nghiền, trạm hoạt động tự động nhờ vào công tắc phao. Sanifos 110 đi kèm với hệ thống ống đã lắp sẵn và một đầu nối cáp cho dây cáp động cơ. Đây là bể tự làm sạch và có 4 cổng vào với các đường kính khác nhau, cho phép lắp đặt linh hoạt.



HIỆU SUẤT

- Chiều cao cột áp tối đa (Q0): 14 m
- Lưu lượng tối đa: 11 m³/h

CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Giải pháp hoàn chỉnh
- Dễ dàng lắp đặt: các bộ phận được lắp ráp sẵn
- Hệ thống cánh cắt Pro X K2
- 4 cổng vào
- Dễ dàng xử lý: nắp đậy an toàn cho người sử dụng
- Chế độ bơm tự động
- Có sẵn bộ xả hoàn chỉnh tùy chọn



BYCert 6045364



PHỤ KIỆN CÓ SẴN



- Bể chứa với máy bơm kèm cánh xoáy và gioăng làm kín lắp sẵn, 1 Sanipump GR, ống PVC, nắp đậy an toàn cho người sử dụng




Sanipump GR S



Cánh cắt Pro X K2


KÍCH THƯỚC

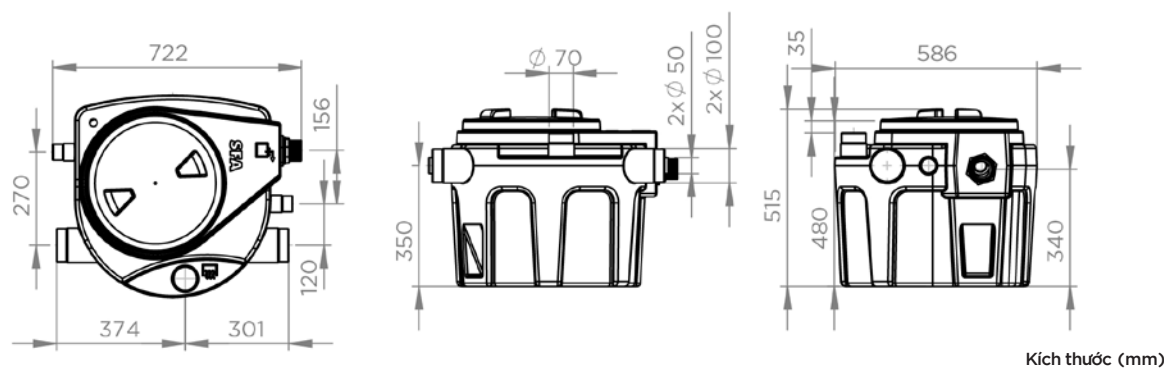

Kích thước (mm)


ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

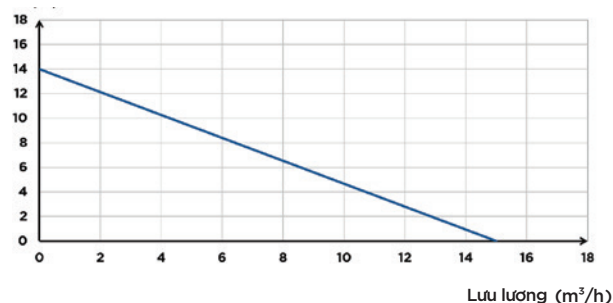

Lưu lượng (m³/h)

KẾT NỐI

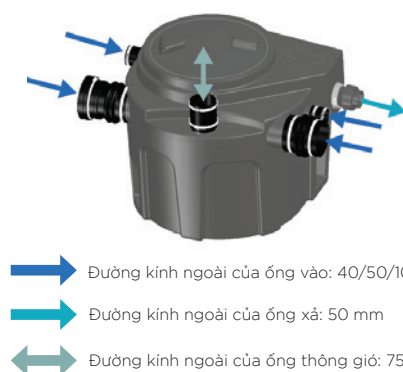

Sanifos 110	
Số động cơ bơm	1
Nguyên vật liệu	
Bể chứa	PE
Hệ thống ống dẫn	PVC
Thông số kỹ thuật	Sanipump GR S
Điện áp (V)	230
Tần số (Hz)	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	1500
Vòng quay mỗi phút	2800
Cấp điện	I
Cấp cách điện của động cơ	F
Chế độ hoạt động	S3 30%
Độ sâu ngâm (m)	5
Chiều dài dây nguồn (m)	10
Loại, tiết diện dây nguồn (mm²)	HO7 RN-F 3G, 1.5
Thủy lực	
Chiều cao cột áp (m)	14
Lưu lượng tối đa (m³/h)	15
Đường kính ngoài ống vào (mm)	40/50/100/110/125
Đường kính ngoài ống xả (mm)	50
Đường kính ngoài của ống thông gió (mm)	75
Tổng thể tích (L)	110
Thể tích thực (L)	38
Mức BẬT/Mức TẮT (mm)	320/120
Kết nối nước đầu vào tối thiểu (mm)	182
Loại cánh quạt	cánh cắt Pro X K2
Loại kích hoạt	phao
Thông tin sản phẩm và vận chuyển	
Trọng lượng thô (kg)	40
Mã sản xuất	SANIFOS110P