

# Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 là máy bơm chìm bằng gang dùng để bơm nước xám và nước mưa với chiều cao cột áp tối đa là 31 m và ống thải là 40 mm. Sanipump ZPG 71 được lắp đặt trong hố ga. Tất cả các phụ kiện đều có sẵn để lắp đặt trên sàn hoặc trên bệ. Sanipump ZPG 71 hiện có 4 phiên bản: 1 bản một pha và 3 bản ba pha.



## HIỆU SUẤT

- Chiều cao cột áp tối đa (Q0): 31 m
- Lưu lượng tối đa: 43 m<sup>3</sup>/h

## TÙY THEO TỪNG PHIÊN BẢN

## CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

- Bơm nước mưa (chế độ S1, nếu động cơ bị ngập hoàn toàn)
- Chân bơm tích hợp
- Bánh công tác hai kênh
- Đường ống xả 40 mm
- Có sẵn 4 phiên bản



Bánh công tác hai kênh




BY/Cert: 6045364




## ĐƯỜNG CONG HIỆU SUẤT

Chiều cao cột áp (m)

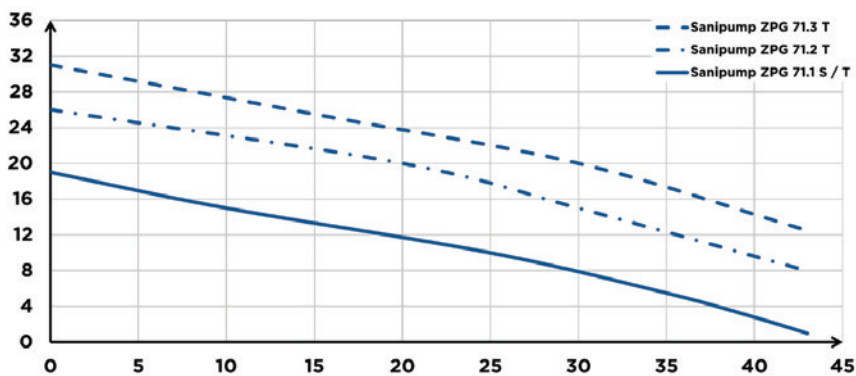

Lưu lượng (m<sup>3</sup>/h)

## KÍCH THƯỚC

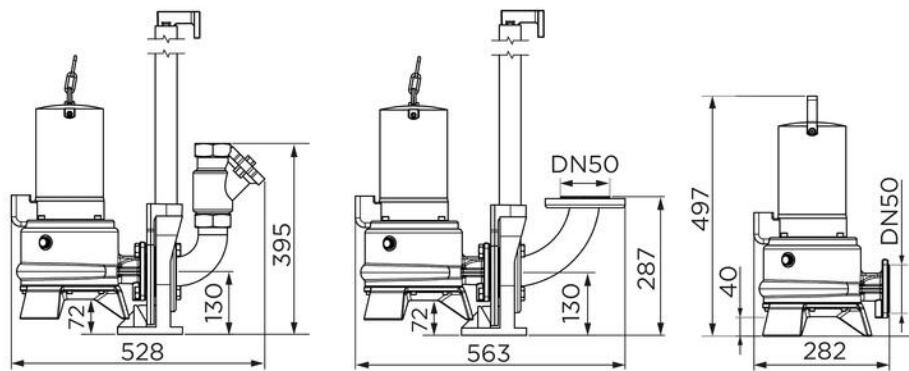

Kích thước (mm)

Sanipump ZPG 71.1 S    Sanipump ZPG 71.1 T    Sanipump ZPG 71.2 T    Sanipump ZPG 71.3 T

Nguyên vật liệu				
Trục	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ
Các-te bơm	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Chống nước	Carbon / gôm	Carbon / gôm	Carbon / gôm	Carbon / gôm
Chân	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Các-te bơm	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Cánh quạt	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Thông số kỹ thuật				
Điện áp (V)	230	400	400	400
Tần số (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Công suất tiêu thụ P1 (W)	2200	2100	3900	3900
Vòng quay mỗi phút	2800	2800	2800	2800
Cấp bảo vệ điện	I	I	I	I
Lớp cách nhiệt động cơ	F	F	F	F
Bơm chìm	S1	S1	S1	S1
Chế độ hoạt động	S3 40%	S3 40%	S3 40%	S3 40%
Độ sâu ngâm (m)	5	5	5	5
Chiều dài dây nguồn (m)	10	10	10	10
Loại, tiết diện dây nguồn (mm <sup>2</sup> )	SIBN8-F, 1,5	SIBN8-F, 1,5	SIBN8-F, 1,5	SIBN8-F, 1,5
Thủy lực				
Chiều cao cột áp (m)	19	19	26	31
Lưu lượng tối đa (m <sup>3</sup> /h)	43	43	43	43
Đường kính đường ống thoát nước DN	50	50	50	50
Kích thước hạt (mm)	40	40	40	40
Nhiệt độ tối đa của chất lỏng vào (5 phút)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Loại cánh quạt	Hai kênh	Hai kênh	Hai kênh	Hai kênh
Thông tin sản phẩm và vận chuyển				
Trọng lượng thô (kg)	38	40	44	46
Mã sản xuất	ZPG-001	ZPG-002	ZPG-003	ZPG-004

## PHỤ KIỆN TỰ CHỌN



Hộp điều khiển ZPS



Phao